

IX Systeem

is de oplossing voor:

- Langeafstandsbeheer van afgelegen sites via VPN
- Gecentraliseerd beheer op een bepaalde plek
- Toegangscontrole op afstand van sites zonder personeel
- Lagere installatiekosten
- De IX maakt gebruik van het ONVIF-protocol en de installaties zijn volledig gebaseerd op IP

IP-intercom

ONVIF-PROTOCOL

ONVIF OPEN NETWORK VIDEO INTERFACE FORUM

ONVIF is een open industrieel forum voor het ontwikkelen van een wereldwijde standaard voor productinterfaces voor IP-beveiliging.


Het forum werd in 2008 opgericht door Axis, Bosch en Sony en telt vandaag het merendeel van de wereldleiders op de markt van IP-bewakingscamera's onder zijn leden. De ONVIF-specificatie certificeert dat IP-beveiligingsproducten van om het even welk merk samenwerken. Er is een breed scala van ONVIF-conforme producten

beschikbaar, waardoor systeemintegrators en eindgebruikers gemakkelijk IP-videosystemen kunnen opzetten die zijn uitgerust met randapparatuur van verschillende merken.

De 3 basisprincipes van de organisatie zijn:

- Standardisering van de communicatie tussen IP-gebaseerde fysieke beveiligingsproducten
- Interoperabiliteit tussen IP-gebaseerde fysieke beveiligingsproducten, ongeacht de fabrikant
- Open voor alle bedrijven en organisaties

VOORBEELD | PRIVATE AUTOPARKEERRUIMTE MET EEN AFGELEGEN BEWAKERSPOST

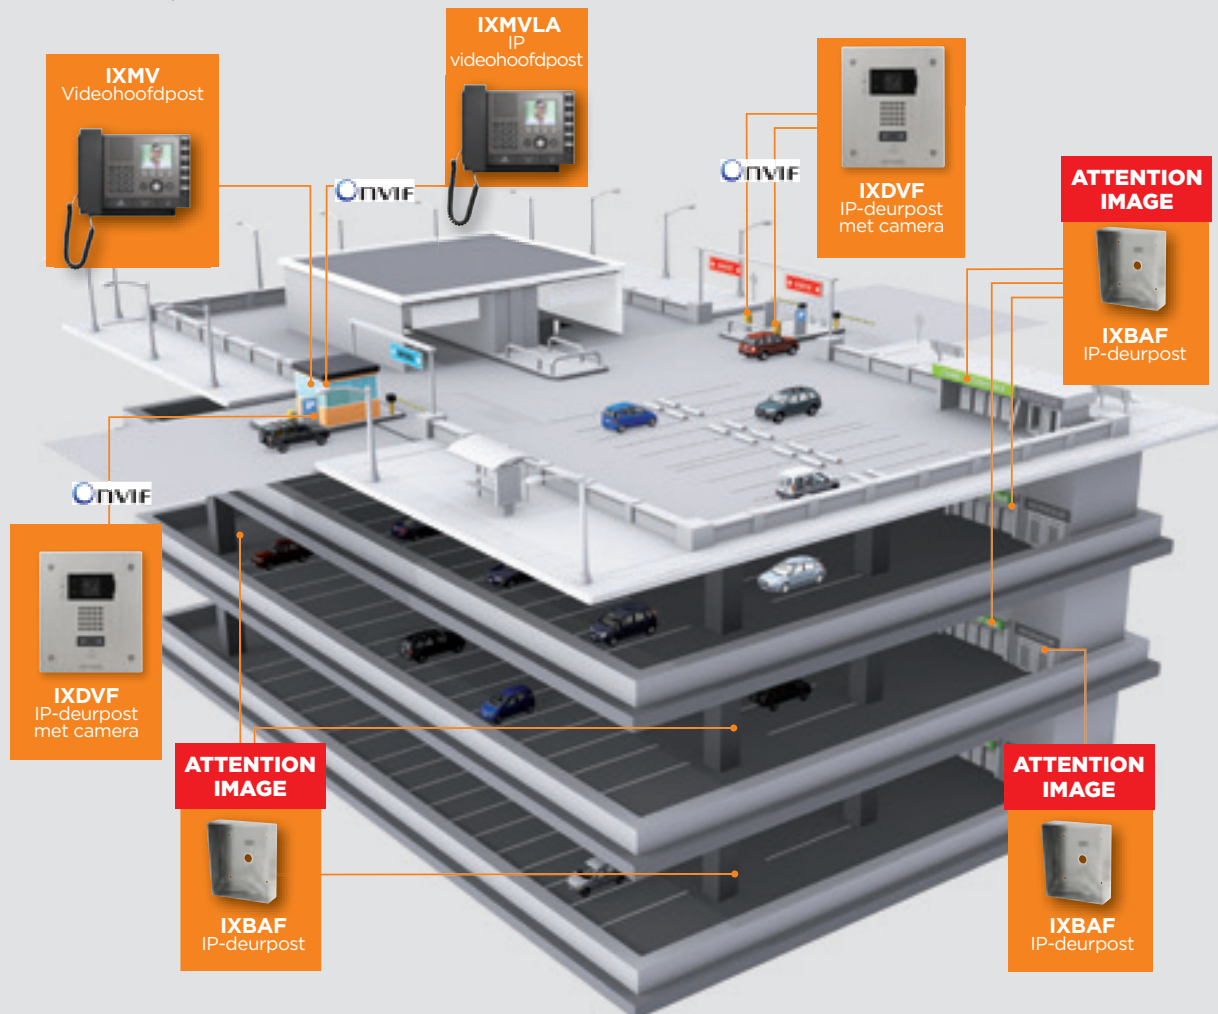




HET AIPHONE

IX SYSTEEM

Voor een verbeterde efficiëntie op het vlak van beveiliging en ontvangstservice


Voorbeeld waarin wordt getoond hoe ONVIF-compatibele netwerkcamera's en netwerkvideorecorders kunnen worden geïntegreerd

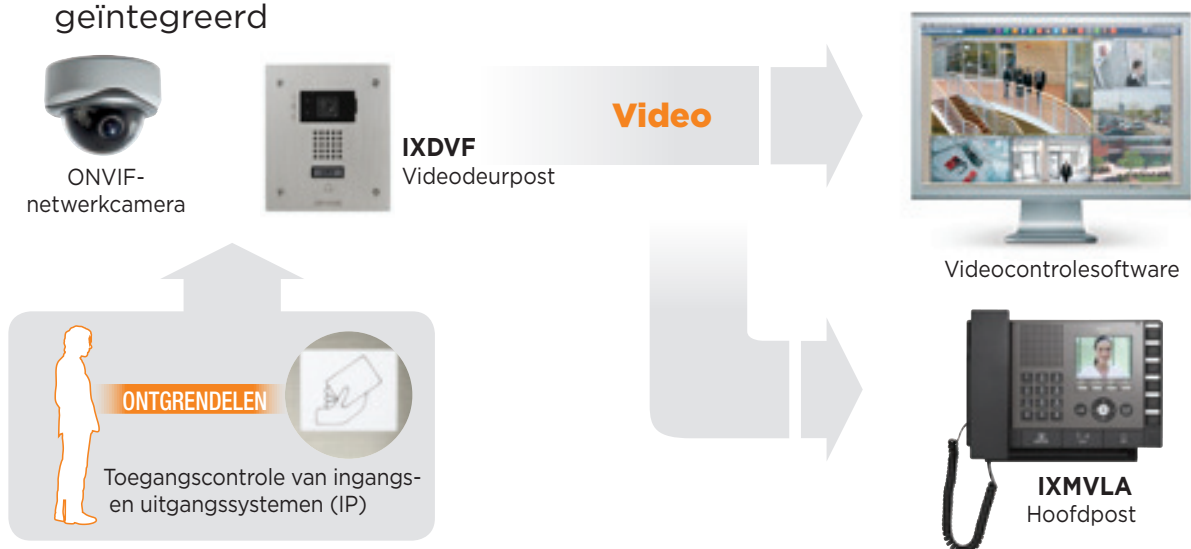

Videobeelden van ONVIF-compatibele camera's kunnen op de IXMVL worden bekeken. De videobeelden van een IX-videodeurpost met een (ONVIF-compatibele) camera kunnen naar een videoverwerkingssysteem worden verzonden.

IXDVF-DEURPOST

Kleurenvideodeurpost voor inbouw met spraaktechnologie en pictogramindicatoren

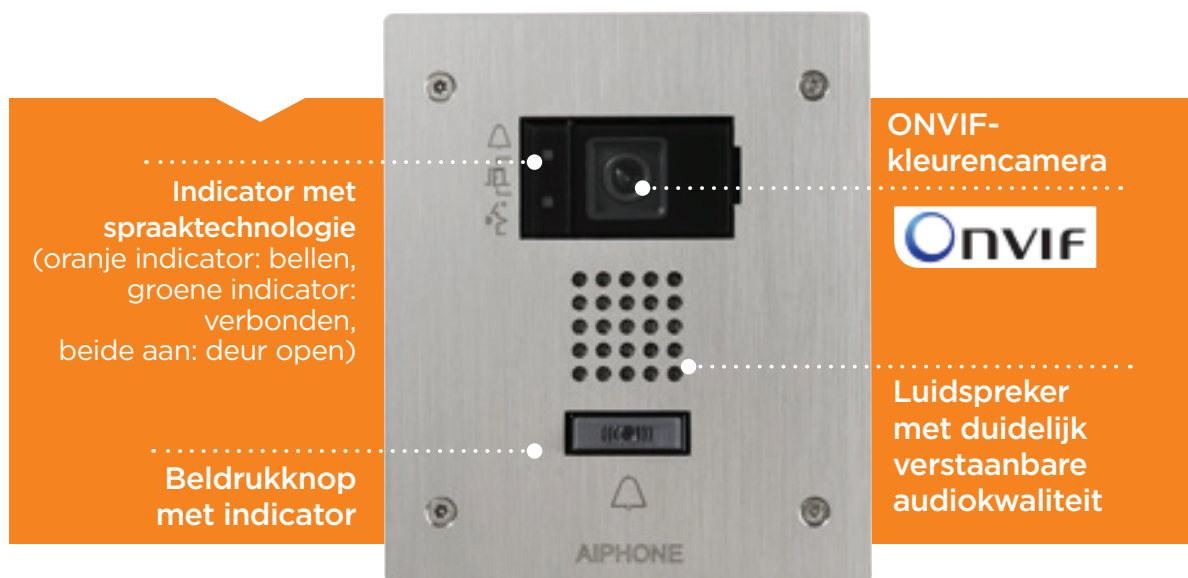

> IXDVF • IXMV

KENMERKEN

Deurposten

- Ultra robuust en vandalismebestendig
- Roestvrijstalen frontpaneel
- Kan met de CIX-doos in opbouw worden gemonteerd
- RJ45-bedrading met CAT5e- of CAT6-kabel
- Deurpost volledig IP 1 adres
- Kleurencamera met nachtzichtverlichting
- Beldruknop verlicht door een led
- Gevoed door POE (Power Over Ethernet) 802.3 AF
- Configuratie en inbedrijfstelling via computersoftware
- Normaal open/normaal gesloten contact op deurpost

Posten

- IP-installatie gevoed door POE
- Handenvrije communicatie of via de hoorn
- Toegangscontrolemenu
- Bezoekers zien
- 6 directe oproeptoetsen
- Toetsenbord voor het oproepen van andere hoofdposten
- Automatisch of handmatig doorverbinden of doorschakelen
- Uitzenden van een live of vooraf opgenomen boodschap (audio-oproep)
- Maken van een aankondiging voor een gebied of een andere post in het systeem
- Privacyknop
- Monitorknop (monitoring)

- Verstelbare helderheid
- Verstelbaar belsignaal en geluidsvolume
- Verstelbaar contrast
- Systeemstatusindicatoren: noodoproep, privacy ingeschakeld, bezet, aankondiging bezig, enz.
- Wandbevestiging (steun meegeleverd) of desktop (bureausteun meegeleverd)
- Configuratie door computersoftware



IXBAF
Audiodeurpost,
roestvrij staal,
inbouw



**Deurpost
voor inbouw**

+



CIX
Opbouwdoos
met kap
voor audio- of
videodeurpost

=



**Omzetting naar
deurpost voor
opbouw**



IXDVF
Videodeurpost met
toegangscontrole,
roestvrij staal, inbouw



**Deurpost
voor inbouw**

+



CIX
Opbouwdoos
met kap
voor audio- of
videodeurpost

=



**Omzetting naar
deurpost voor
opbouw**




IXMV
Videohoofdpost



IXMVL
Videohoofdpost met
inductieve lus

> **IXDVF • IXMV**

AFMETINGEN (mm)

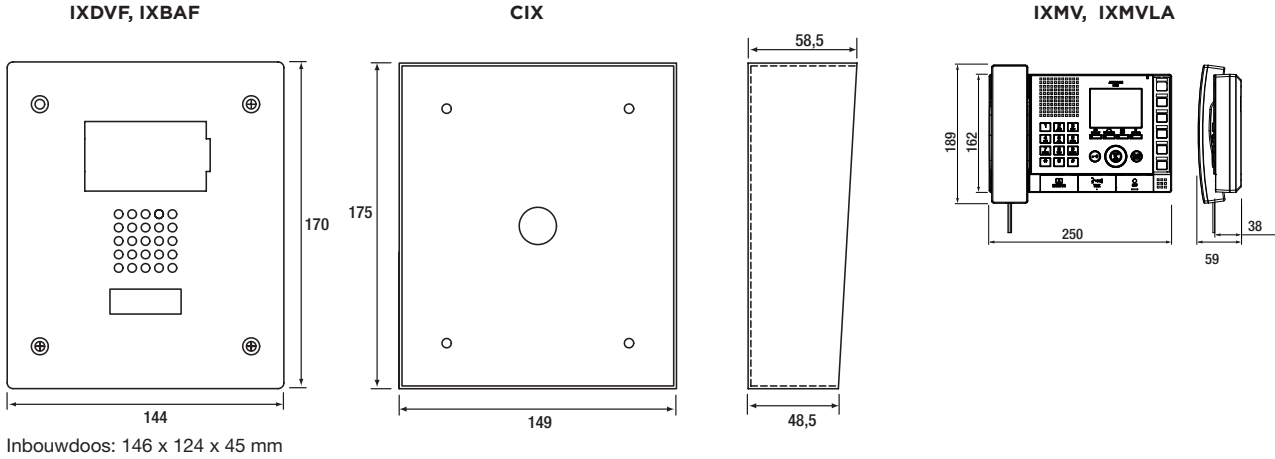

IP-Intercom

