

> DBS1AP



Audioset - 1 deurpost,
1 handenvrije post, voeding

	DA1DS	DB1MD	PT1211DR
DBS1AP	1	1	1

Opties zie pagina 27



DA1DS

Zilveren deurpost voor
opbouwmontage



DB1MD

Handenvrije
audiohoofdpost



PT1211DR

Transformator

EIGENSCHAPPEN

- 2-draads kits
- Elektrisch deurslot rechtstreeks aangesloten op de deurpost, geen extra voeding
- Ideale vervanging voor de deurbel

Binnenpost


- Handenvrije communicatie
- Optie om over te schakelen naar "druk-om-te-spreken"-modus (in een lawaaijige omgeving)

- Regelbaar en uitschakelbaar beltoonvolume (LED licht rood op bij uitschakeling van de beltoon)
- Extra bedieningsknop (potentiaalvrij contact) vereist een extra paar
- Extra bel mogelijk


Deurpost voor opbouwmontage

- Ultracompact 22 mm
- Verlicht naamplaatje

AFMETINGEN (mm)

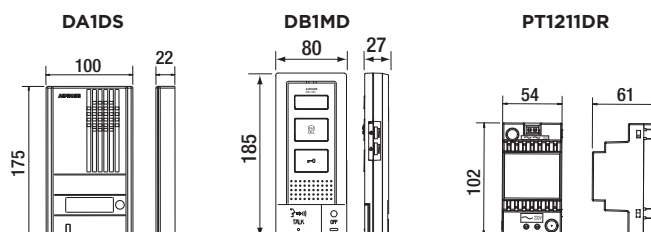

BEKABELING

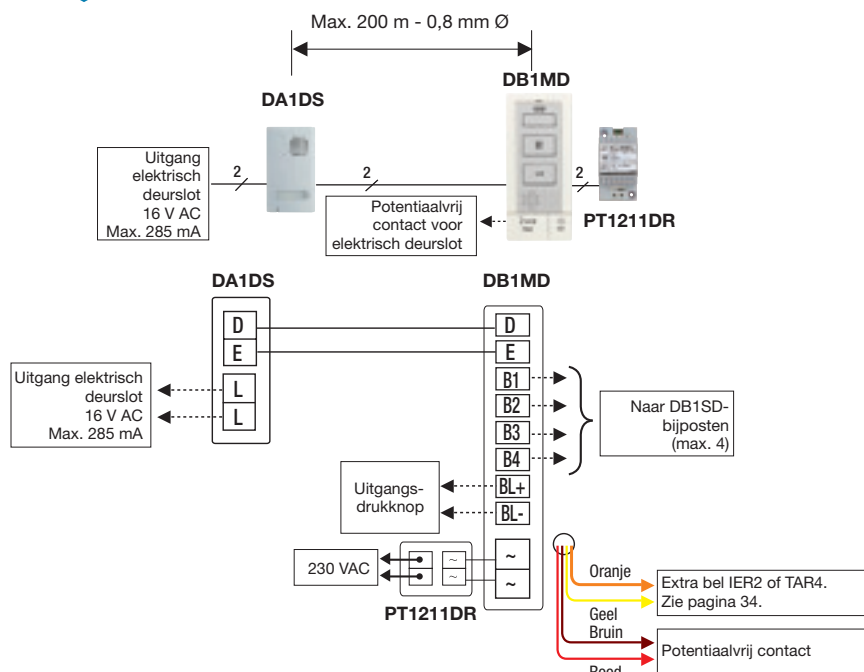

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	15 V AC geleverd door PT1211DR
Communicatie	AUTOMATISCH (handenvrij): druk op de spreekknop TALK om de communicatie te activeren. HANDMATIG (drukken om te spreken/loslaten om te luisteren): druk op de spreekknop TALK gedurende ten minste 1 seconde
Elektrisch deurslot	EL12S of andere (meer dan 70 ff, 9,5 tot 20 V AC)
Optioneel contact	Spanning: 1 tot 24 V max. - Stroom 10 tot 1,6 A max.
Bekabeling	2-draadsaansluiting: tussen voeding - hoofdpost - deurpost - elektrisch deurslot
Afstand	PT1211DR tot EL12S: 110 m (0,6 mm Ø) - 200 m (0,8 mm Ø) - 310 m (1 mm Ø) PT1211DR tot DB1MD: 55 m (0,6 mm Ø) - 100 m (0,8 mm Ø) - 155 m (1 mm Ø) DB1MD tot de eerste DB1SD: 100 m (0,6 tot 1 mm Ø)

> DB2INT



Audioset - 1 deurpost,
2 handenvrije posten, voeding

	DA1DS	DB1MD	DB1SD	PT1211DR
DB2INT	1	1	1	1

Opties zie pagina 27



DA1DS

Zilveren deurpost voor
opbouwmontage

+



DB1MD

Handenvrije
audiohoofdpost

+



DB1SD

Handenvrije
audiobijpost

+



PT1211DR

Transformator

EIGENSCHAPPEN

- 2 draden van hoofdpost naar deurpost
- Elektrisch deurslot rechtstreeks aangesloten op de deurpost, geen extra voeding
- Ideale vervanging voor de deurbel
- **Intercom tussen binnenposten**

Binnenpost


- Handenvrije communicatie
- Optie om over te schakelen naar "druk-om-te-spreken"-modus (in een lawaaijige omgeving)

- Knop voor gemeenschappelijke communicatie tussen binnenposten
- Regelbaar en uitschakelbaar beltoonvolume (LED licht rood op bij uitschakeling van de beltoon)
- Extra bedieningsknop (potentiaalvrij contact) vereist een extra paar
- Extra bel mogelijk


Deurpost voor opbouwmontage

- Ultracompact 22 mm
- Verlicht naamplaatje

AFMETINGEN (mm)

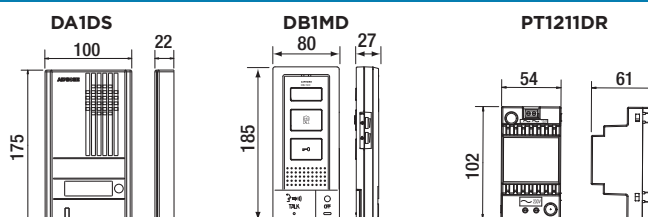

BEKABELING

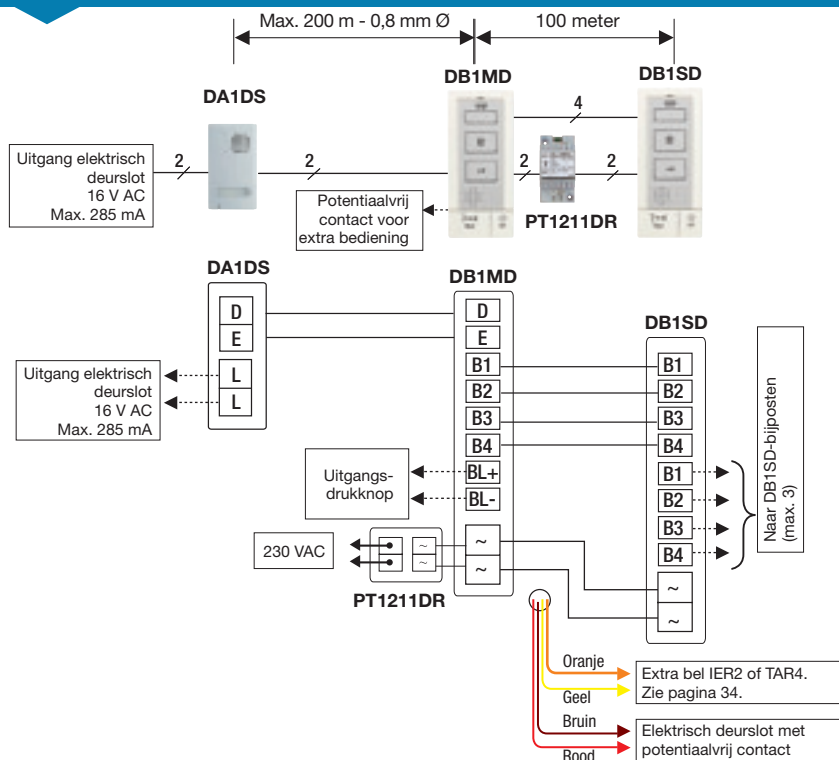

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	15 V AC geleverd door PT1211DR
Communicatie	AUTOMATISCH (handenvrij): druk op de spreekknop TALK om de communicatie te activeren. HANDMATIG (drukken om te spreken/loslaten om te luisteren): druk gedurende ten minste één seconde op de spreekknop TALK om de communicatie te activeren.
Elektrisch deurslot	EL12S of andere (meer dan 70 ohm 9,5 tot 20 V AC)
Optioneel contact	Max. 24V/1,6A
Bekabeling	2-draadsaansluiting: tussen voeding - hoofdpost - deurpost - elektrisch deurslot
Afstand	PT1211DR tot deurslot: 110 m (0,6 mm Ø) - 200 m (0,8 mm Ø) - 310 m (1 mm Ø) PT1211DR tot DB1MD: 55 m (0,6 mm Ø) - 100 m (0,8 mm Ø) - 155 m (1 mm Ø) DB1MD tot de eerste DB1SD: 100 m (0,6 tot 1 mm Ø)

> KITDB2 • KITDB3 • KITDB4



	DAnDS	DB1MD	PT1211DR
KITDB2	1	2	2
KITDB3	1	3	3
KITDB4	1	4	4

Opties zie pagina 27



DA2DS

Deurpost met 2 knoppen

of



DA4DS

Deurpost met 4 knoppen

+



DB1MD

Handenvrije
audiohoofdpost

+



PT1211DR

EIGENSCHAPPEN

- 2 draden van deurpost naar elk appartement (+ voeding)
- Elektrisch deurslot rechtstreeks aangesloten op de deurpost, geen extra voeding
- Ideale vervanging voor de deurbel

Binnenpost

- Handenvrije communicatie
- Regelbaar en uitschakelbaar


beltoonvolume (LED licht rood op bij uitschakeling van de beltoon)

- Extra bedieningsknop (potentiaalvrij contact) vereist 2 extra draden
- Extra bel mogelijk


Deurpost voor opbouwmontage

- Ultracompact 22 mm
- Verlicht naamplaatje

AFMETINGEN (mm)

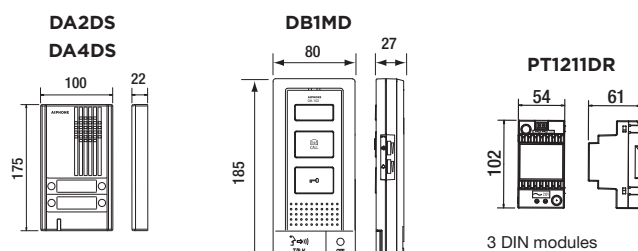

BEKABELING

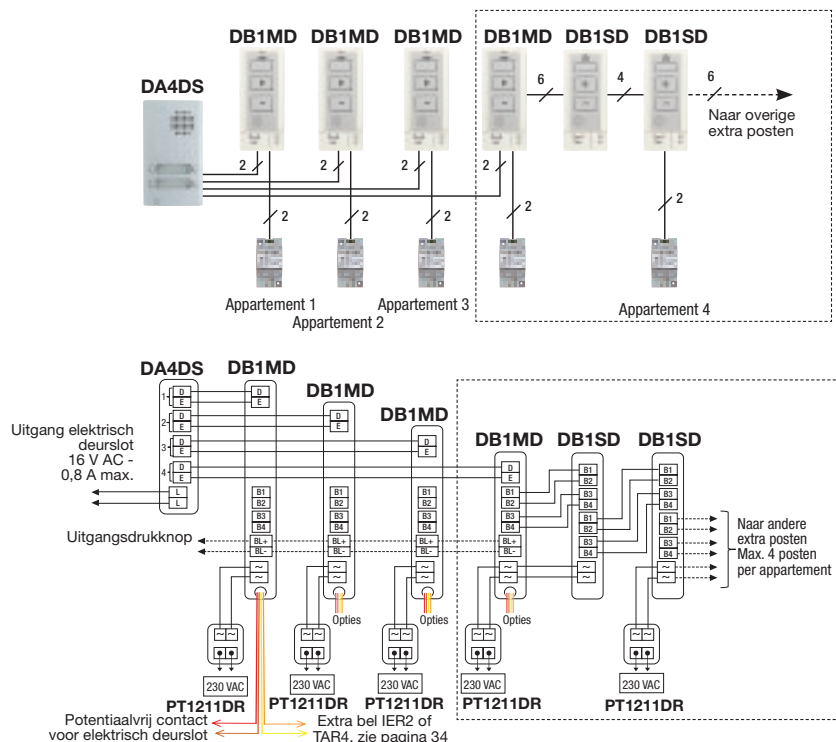

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	15 V AC geleverd door PT1211DR
Communicatie	AUTOMATISCH (handenvrij): druk op de spreekknop TALK om de communicatie te activeren. HANDMATIG (drukken om te spreken/loslaten om te luisteren): druk gedurende ten minste één seconde op de spreekknop TALK om de communicatie te activeren.
Elektrisch deurslot	EL12S of andere (meer dan 70 ohm 9,5 tot 20 V AC)
Optioneel contact	Max. 24V/1,6A
Bekabeling	2-draadsaansluiting: tussen voeding - hoofdpost - deurpost - elektrisch deurslot
Afstand	PT1211DR tot deurslot: 110 m (0,6 mm Ø) - 200 m (0,8 mm Ø) - 310 m (1 mm Ø) PT1211DR tot DB1MD: 55 m (0,6 mm Ø) - 100 m (0,8 mm Ø) - 155 m (1 mm Ø) DB1MD tot de verste DB1SD: 100 m (0,6 tot 1 mm Ø)

> DB1MD • DA1DS

EIGENSCHAPPEN

- Uitbreidbaar tot een systeem met 4 posten
- Ultracompacte deurpost: 22 mm
- Natuurlijke, aluminium frontplaat
- Verlicht naamplaatje
- Ultracompacte, handenvrije audiopost: dikte van 2,7 cm
- Gebruiksvriendelijke pictogrammen
- Intercomknop met gemeenschappelijke communicatie
- Regelbaar en uitschakelbaar beltoonvolume (LED licht rood op bij uitschakeling van de beltoon)
- Bediening deurslot + extra functie

GEMEENSCHAPPELIJKE OPTIES VOOR DB- EN DA-REEKS



KDA2

Vandalismebestendig inbouwpaneel uit roestvrij staal met 1 drukknop en codeklavier voor 100 codes en 2 relais



KDA4

Vandalismebestendig inbouwpaneel uit roestvrij staal met 2/4 drukknoppen en codeklavier voor 100 codes en 2 relais



SKDA

Opbouwdoos met regenkap voor KDA2 & KDA4



FSDB1

Vandalismebestendig opbouwpaneel uit roestvrij staal met 1 drukknop



FDB1

Vandalismebestendig inbouwpaneel uit roestvrij staal met 1 drukknop



FDB2

Vandalismebestendig inbouwpaneel uit roestvrij staal met 2 drukknoppen



FDB4

Vandalismebestendig inbouwpaneel uit roestvrij staal met 4 drukknoppen



SKDB

Opbouwdoos met regenkap voor FDB1, FDB2 & FDB4



TAR4

External signalling relay



MCWS1

Desk stand



IER2

Extra bel, **alleen voor DB1MD (niet compatibel met DA1MD)**














EL12S

Elektrisch deurslot

Adapterfrontplaten verkocht zonder deurpost:

DA1DS-, DA2DS- of DA4DS-panelen van de sets zijn vereist

AFMETINGEN (mm)

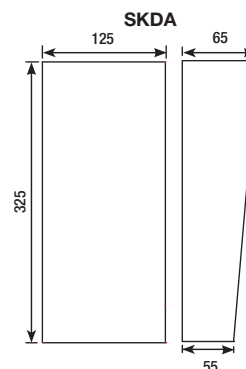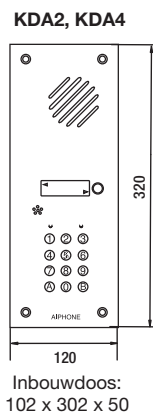

> DA-1AS



Audioset - 1 deurpost
1 hoorn, transformator

	DA1DS	DA1MD	PT1211DR
DA-1AS	1	1	1

Opties zie pagina 27



DA1DS

Deurpost voor
opbouwmontage

DA1MD
AudiopostPT1211DR
Transformator

OPTIES



DAR1

Extra bel, alleen voor DA1MD
(niet compatibel met DB1MD)

EIGENSCHAPPEN

- 2 draden
- Elektrisch deurslot rechtstreeks aangesloten op de deurpost, geen bijkomende voeding

Binnenpost


- Regelbaar en uitschakelbaar beltoonvolume (LED licht rood op bij uitschakeling van de beltoon)

- Extra bedieningsknop (potentiaalvrij contact) vereist een extra paar
- Extra bel mogelijk


Deurpost voor opbouwmontage

- Ultracompact 22 mm
- Verlicht naamplaatje

AFMETINGEN (mm)

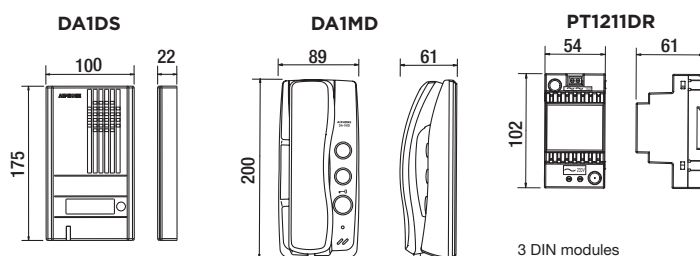

BEKABELING

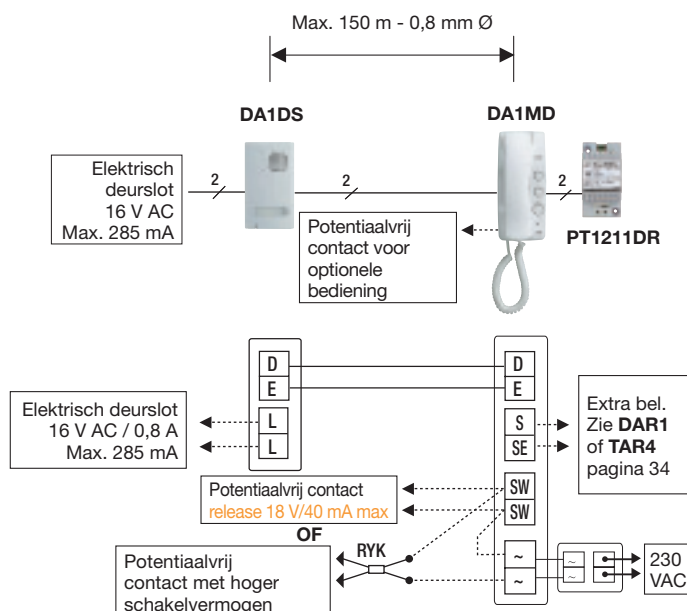

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsbron	15 V AC
Voeding	PT1211DR (230 V)
Communicatie	Houd de oproepknop ingedrukt
Bekabeling	2-draadsaansluiting: tussen voeding - Hoofdpost - deurpost - elektrisch deurslot
Afstand	PT1211DR - Elektrisch deurslot: 110 m (0,6 mm Ø) 200 m (0,8 mm Ø) 310 m (1,0 mm Ø) PT1211DR - DA1MD 55 m (0,6 mm Ø) 100 m (0,8 mm Ø) 155 m (1,0 mm Ø)

> KITDA2 • KITDA3 • KITDA4



	DA _n DS	DA1MD	PT1211DR
KITDA2	1	2	1
KITDA3	1	3	1
KITDA4	1	4	1

Opties zie pagina 27



DA2DS

Deurpost voor
opbouwmontage
met 2 drukknoppen

DA4DS

Deurpost voor
opbouwmontage
met 4 drukknoppen

DA1MD

Binnenpost



PT1211DR

OPTIES



DAR1

Extra bel, alleen voor DA1MD
(niet compatibel met DB1MD)


EIGENSCHAPPEN

- 2 draden per appartement (indien 1 voeding per hoorn)
- 2 paar per post als er een gemeenschappelijke voeding is (basisconfiguratie van de sets)
- uitschakeling van de beltoon
- Extra bedieningsknop (potentiaalvrij contact) vereist een extra paar
- Extra bel mogelijk


Deurpost voor opbouwmontage

- Ultracompact 22 mm
- Verlicht naamplaatje


AFMETINGEN (mm)

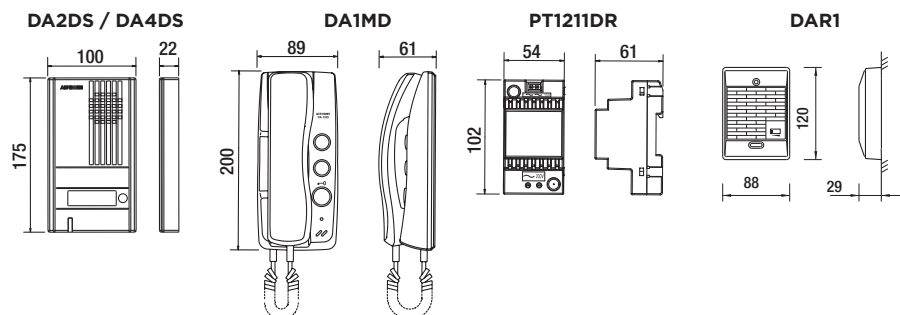

BEKABELING MET GEMEENSCHAPPELIJKE VOEDING

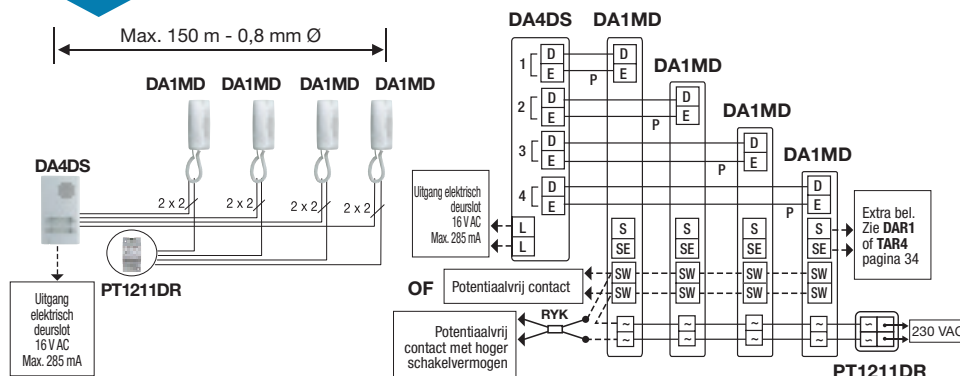

BEKABELING MET AFZONDERLIJKE TRANSFORMATOR

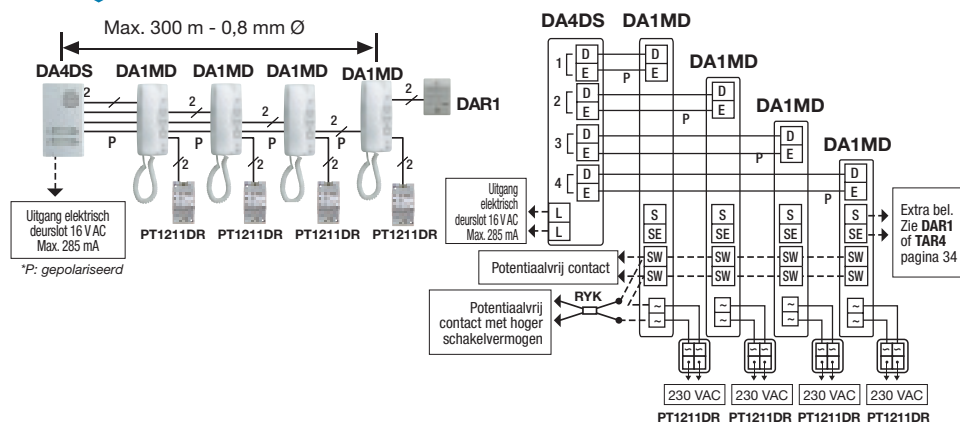

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	15 V AC
Verbruik	PT1211DR
Bekabeling	2 draden in totaal (indien één voeding per hoorn)
Afstand	150 m tussen paneel en post