


Stand-alone Oproepunit voor Akoestische Oproepen AP4611 AS0 1/03/S (GIRA55 uitvoering met BCD-schakelaars)

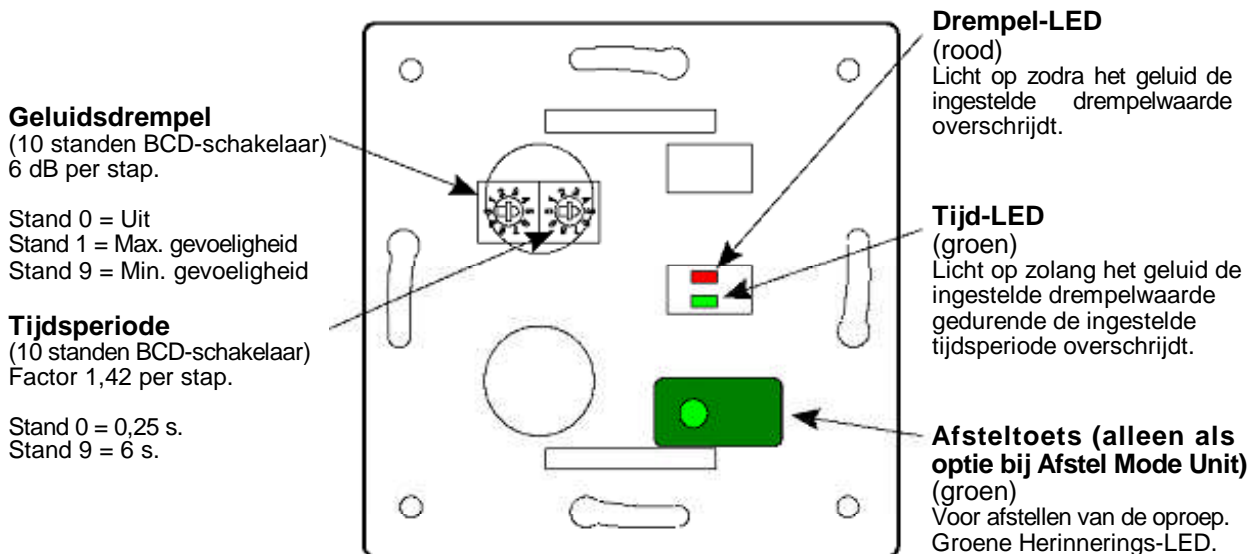

Uitvoeringen

- Puls Mode Unit (standaard) met externe actief Hoog Oproep blokkeer ingang (actief Laag ingang op aanvraag).
- Afstel Mode Unit met eventuele Afsteltoets en externe actief Hoog of Laag Afstel/Aanwezigheids ingang op aanvraag.

Opstarten

Na opstarten lichten alle LED's even op.


Oproep Relais geactiveerd (+ Kamerlampuitgang bij Afstel Mode Unit)

- gedurende de ingestelde tijd is het geluidsniveau boven de ingestelde drempel uitgekomen.
- het is langer dan 30 seconden geleden dat de uitgang actief was.
- externe Oproep blokkeer ingang inactief.

Oproep Afstellen

Puls Mode Unit: Relais valt automatisch af na 1 sec.

- Afstel Mode Unit:
- Activeren van de externe Afstel ingang bij Unit zonder Afsteltoets.
 - Afsteltoets indrukken (2x indien Aanwezigheidsingang actief) bij Unit met Afsteltoets.

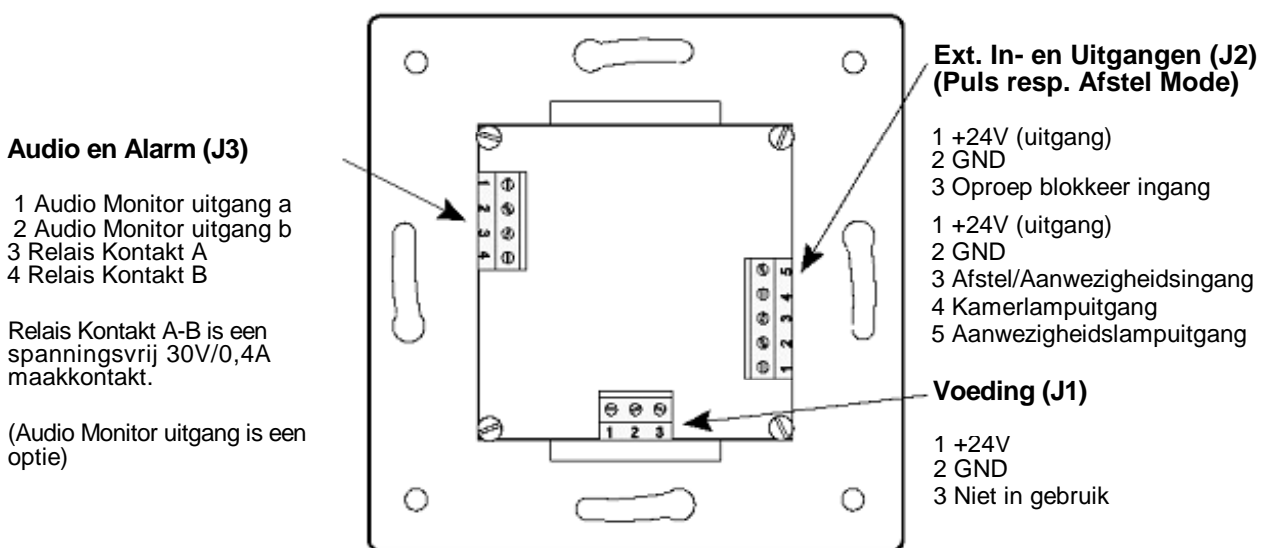

Voeding

Spanning minimaal 11VDC, maximaal 28VDC.

Stroomverbruik in rust 17 mA (@24VDC), met relais aangetrokken 26 mA (@24VDC).