

> TLI1 • TLI2 • TLI4 • TLI1BM

EIGENSCHAPPEN

- Aluminium van 4 mm, vandalismebestendig
- Aansluiting op een vaste analoge lijn of een analoge PABX-telefoonlijn
- 1 beldrukknoop voor automatische routing naar 8 vooraf ingestelde nummers: 4 dag- & 4 nachtnummers
- Deurbedieningscontact
- Externe voedingsbron van 12 V DC (meegeleverd)
- Gesproken berichten en LED-indicatie voor begeleiding van de bezoekers
- Dag/nacht-modus: automatisch oproepen van "dag-" of "nachtnummer", geschakeld door een externe tijdschakelaar (niet meegeleverd) of door een DTMF-code
- Regeling van het binnenkomende volume
- Parameterprogrammering vanop afstand via DTMF-telefoon

Vandalismebestendige telefoondeurposten van aluminium



TLI1
Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 1 drukknop



TLI1BM
Ingebouwde telefoondeurpost, één beldrukknoop met geïntegreerde inductieve lus





TLI2
Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 2 drukknoppen





TLI4
Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 4 drukknoppen

BEKABELING

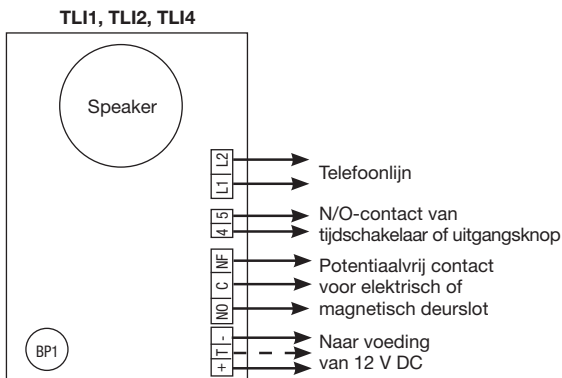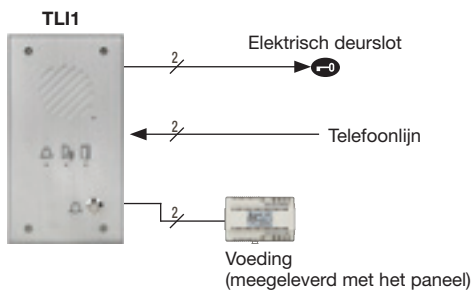

AFMETINGEN (mm)

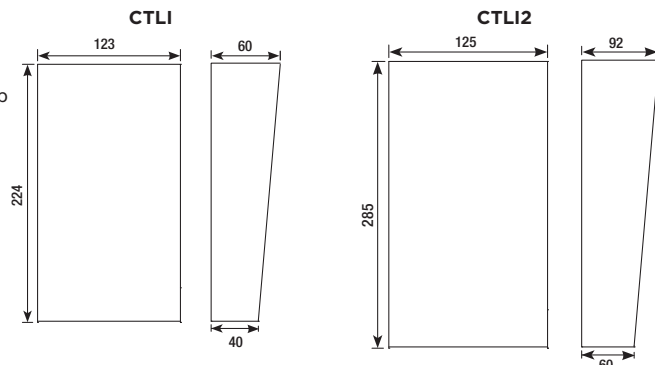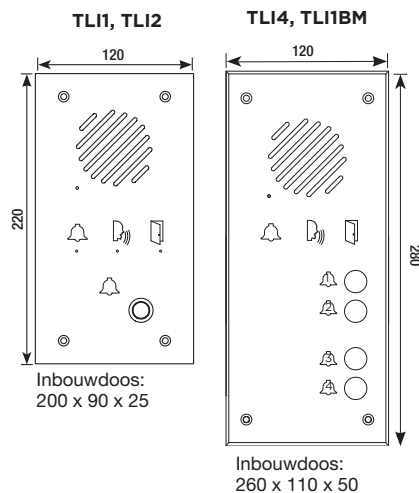

OPTIES



CTLI
Opbouwdoo met regenkap voor TLI1 en TLI2

CTLI2
Opbouwdoo met regenkap voor TLI4 en TLI1BM

> **TLI1K • TLI2K • TLI4K**

EIGENSCHAPPEN

- Aluminium van 4 mm, vandalismebestendig
- Aansluiting op een vaste analoge lijn of een analoge PABX-telefoonlijn
- Codeklavier voor toegangscontrole (type AC10F - 100 codes/2 relais) niet geschikt voor het invoeren van het oproepnummer
- 1 bedrukknop voor automatische routing naar 8 vooraf ingestelde nummers: 4 dag- & 4 nachtnummers
- Deurbedieningscontact
- Externe voedingsbron van 12 V DC (meegeleverd)
- Gesproken berichten en LED-indicatie voor begeleiding van de bezoekers
- Dag/nacht-modus: automatisch oproepen van "dag-" of "nachtnummer", geschakeld door een externe tijdschakelaar (niet meegeleverd) of door een DTMF-code
- Regeling van het binnenkomende volume
- Parameterprogrammering vanop afstand via DTMF-telefoon



TLI1K

Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 1 drukknop en codeklavier voor toegangscontrole



TLI2K


Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 2 drukknoppen en codeklavier voor toegangscontrole




TLI4K

Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 4 drukknoppen en codeklavier voor toegangscontrole

BEKABELING

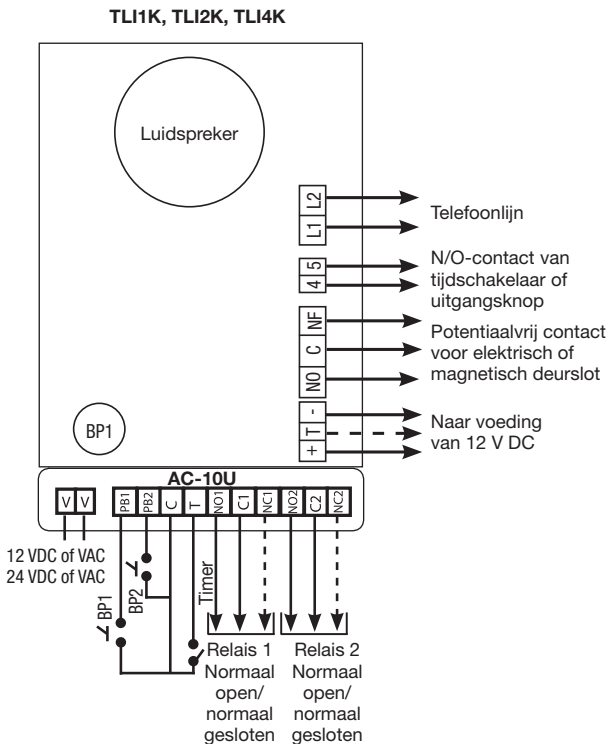

AFMETINGEN (mm)

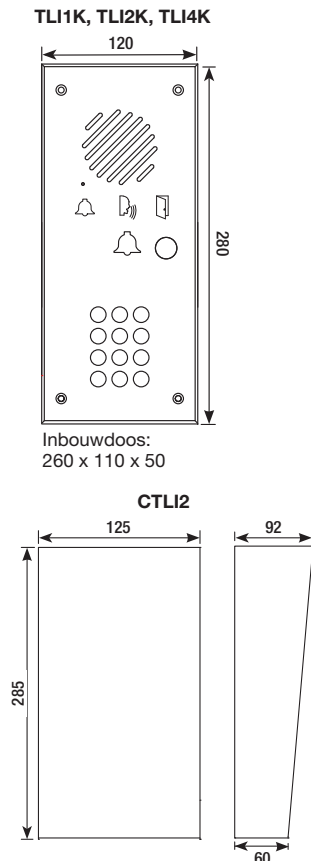

OPTIES



> TL2000

KENMERKEN

- 2000 namen, met inbegrip van 1990 bewoners en 10 servicenummers
- 2 nummers per bewoner of service
- Mogelijkheid voor 1 deurslotcode per bewoner
- Bellen naar vaste lijn of gsm
- Vandalismebestendig, geborsteld roestvrijstalen paneel met een weerbestendigheid van 2 mm
- Aansluiting op een analoge PABX- of PSTN-lijn (MFQ23 kiezen)
- Voeding 12 V DC - 500 mA door PS1215DIN (niet meegeleverd)
- Instelbare niveaus voor verzenden en ontvangen
- 12-cijferig klavier voor toegangscode of het rechtstreeks bellen van een bewoner
- 3 navigatietoetsen voor het selecteren van een bewoner
- Groot verlicht grafisch display met functie voor het weergeven van een aangepast logo
- Mogelijkheid om max. 5 x TL2000-deurposten op dezelfde telefoonlijn aan te sluiten
- 2 DTMF-deurslotuitgangen bediend met een code of een externe schakelaar
- 5 perioden, inclusief feestdagen, vakantie, enz.
- Mogelijkheid om bewoners te bellen met een snelcode
- PC-parameterprogramming (Windows® 7 of vroeger - cd-rom meegeleverd) of op afstand vanaf een pc via een analoge modem (niet meegeleverd)
- Hiërarchisch toegangsbeheer met 3 niveaus en codebeveiliging: gebouwbeheerder, installateur en toezichthouder
- 10 ingesproken boodschappen met selectie op afstand en weergave op het scherm van de oproepfasen




TL2000
Deurpost met telefoon,
naamzoekfunctie en
toegangsklavier voor inbouw



PS1225DM
Voeding

BEDRADING

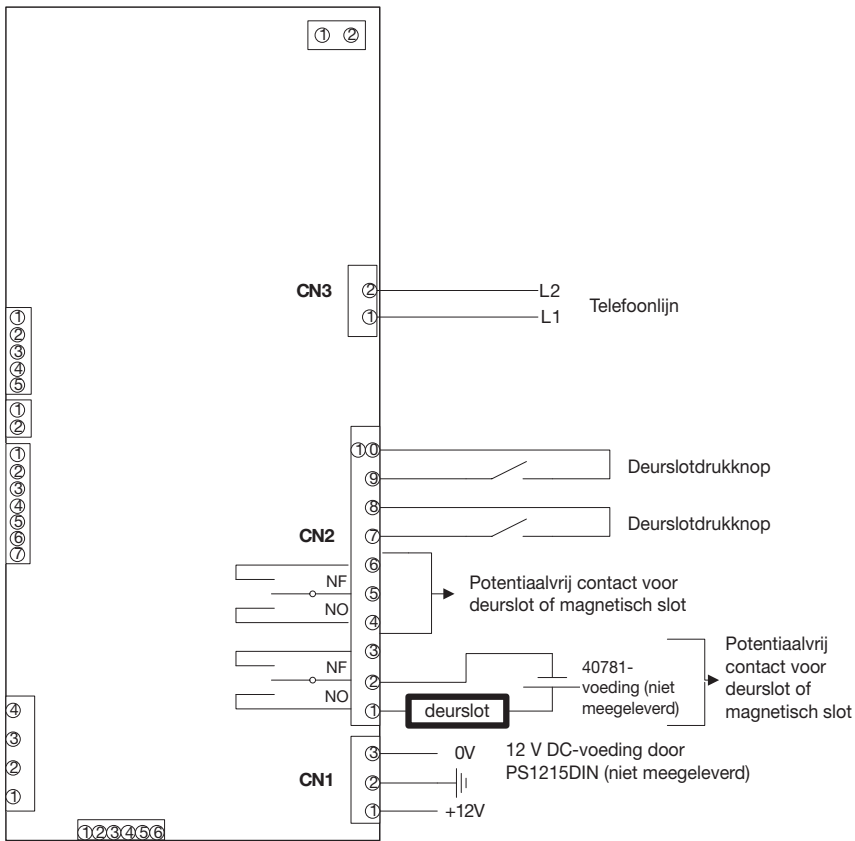


OPTIES



P100ME0430
Opbouwdoos voor TL2000

P100ME0431
Regenkap voor TL2000

AFMETINGEN (mm)

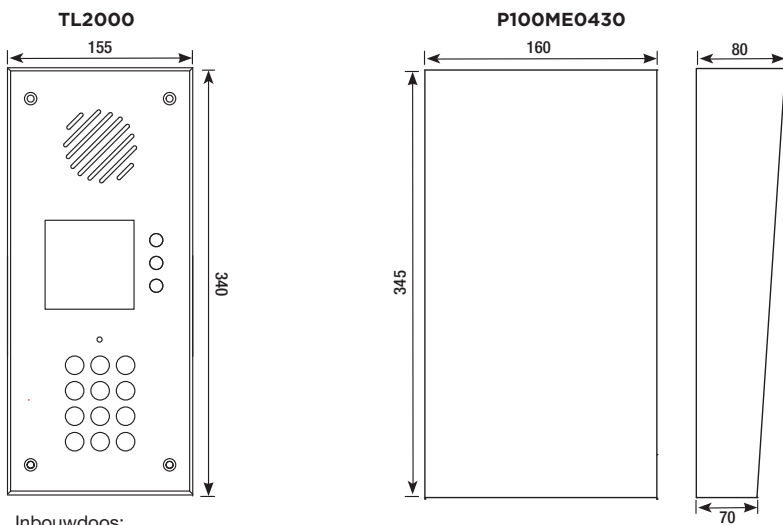

Inbouwdoos:
323 x 138 x 60 mm