

JOW2D


Adapter voor 2 ingangen voor JO serie

- INSTRUCTIES -

De JOW2D is een adapter voor het JO videosysteem. Hiermee kunnen 2 videodeurstations op hetzelfde systeem worden geïnstalleerd. De adapter heeft ingangen voor 2 JO video deurstations en uitgangen om de deuropening voor elk van deze deurstations te regelen. Wanneer er aangebeld wordt op een van de deurstations, wordt de video weergegeven op de binnen monitor(en). De persoon binnen beantwoordt de oproep en wanneer hij op de deurontgrendelingsknop drukt, wordt alleen de desbetreffende deur bediend. Als een deurstation in gebruik is, zal het andere deurstation worden geblokkeerd.

Nota: Bewaking (monitoring) slechts mogelijk van één enkele videodeurpost (geen omschakeling mogelijk)

BEKABELING

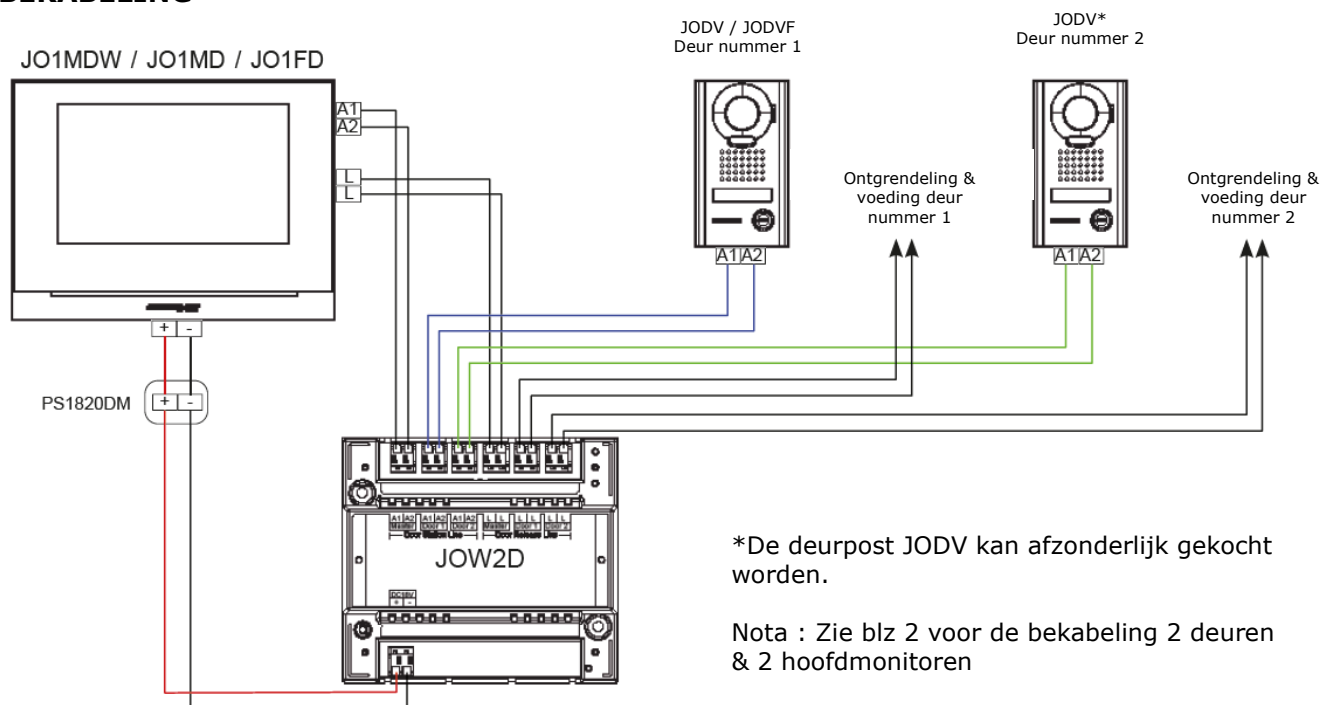

SPECIFICITEITEN

Voeding	18 VDC (met PS1820DM van hoofdmonitor JO)
Verbuik	100mA (max), 18mA (rust)
Relaisuitgang	- JO1MDW : 24 VDC, 1A - JO1MD of JO1FD : 24 VDC, 500mA
Werktemperatuur	0° tot 40°C - Installatie van de JOW2D enkel en alleen binnenshuis
Montage	7 modules DIN of met schroeven (niet geleverd)
Afmetingen (mm)	108 (H) x 122 (B) x 61 (D)
Afstanden (m)	Deurpost > JOW2D > hoofdmonitor : 100 m Voorbeeld : afstand tussen deurpost en JOW2D = 75 m dan is maximum afstand JOW2D en monitor = 25 m JOW2D > PS1820DM : 30 m

2 deurposten, 2 binnenposten met JOW2D

